

COSMOS LAC - SPRAY EASY MAX

ACRYLIC SATINADO RAL

TDS

DESCRIPCIÓN

Spray Cosmos Lac EASY MAX pintura premium acrílica de acabado mate con una opacidad extremadamente alta, con manejo sin goteo. Ofrece un aspecto semi-mate para su uso en interiores y exteriores. Cubre con una sola capa sin necesidad de imprimación. Contiene resinas acrílicas, hidrocarbonadas y especiales, orgánicas y pigmentos inorgánicos, hidrocarburos aromáticos, alifáticos como disolventes.

Ideal para su uso profesional, bricolaje o bellas artes aplicando sobre la mayoría de las superficies como madera, metal, acero inoxidable, vidrio, yeso, cerámica, piedra, tela, papel y otras superficies.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de utilizar el spray es necesario limpiar a fondo y secar toda la zona a pintar. Siempre pintar al aire libre o zona bien ventilada. Proteja el área circundante que no desea pintar.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien el spray durante 2-3 minutos. Compruebe el producto en una superficie de prueba. El spray viene con 2 cabezales de pulverización que proporcionan la configuración perfecta para aplicar sobre áreas pequeñas y grandes

Rocíe cerca de la superficie a una distancia de 4-5 cm con la tapa blanca o de 8-10 cm con la negra. Para obtener los mejores resultados, aplique 2 capas con un intervalo de 3 a 5 minutos.


Mejor temperatura de aplicación: 10°C - 25°C.

Después de su aplicación, invierta el aerosol y pulse durante 3 segundos para limpiar la válvula.

PROPIEDADES

- Viscosidad: 18-25 seg (Copa de flujo DIN4, 20°C)
- Densidad: 0.8-1.1 g/L (Copa de densidad 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Sólidos: p/p 20-25%
- Contenido de COV: 562 g/L
- Punto de inflamación: -104 °C (basado en el propulsor)
- Tiempo de secado: al tacto (20°C, Humedad<65%): 5-10min
Completamente seco (20°C, Humedad <65%): 1h
- Dureza máxima: 24h
- Cobertura: 4m²/400 ml.
- Brillo: 3-8 unidades de brillo [MEDIDOR DE BRILLO 600ASTM D –1471]
- Espesor: 200 µm (húmedo), 50-100 µm (seco)
- Presión: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Contenido: 400ml

APARIENCIA

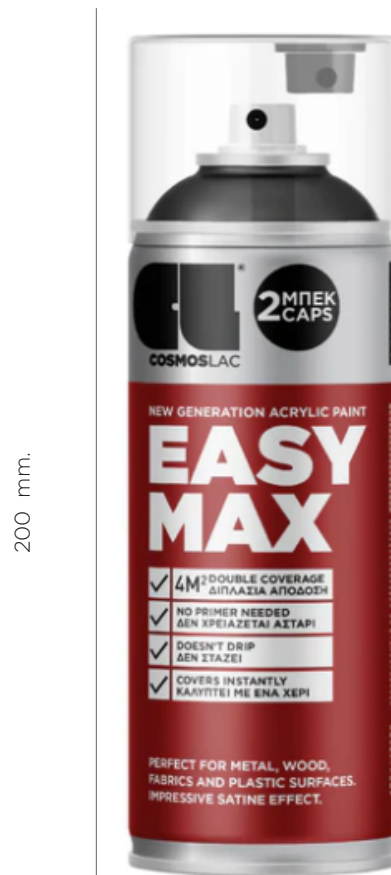

65 mm.


PRECAUCIÓN



BOQUILLA



Dos boquillas de pulverización diferentes, blanca de pulverización muy fina y negra de apertura grande



ISSUED: 20 February 2017, factory@cosmoslac.com
PINDOU 1 & SIGGROU 242 AVENUE, 176 72 ATHENS / GREECE
T +30210 957 0222 F +30210 956 6671 E support@cosmoslac.com

ISO 9001:2000
Made in Europe